


**Das
Reisemobil
des Jahres**

ausgewählt von der Redaktion des
Motor-Caravan-Journal 1979






Hymermobil 900



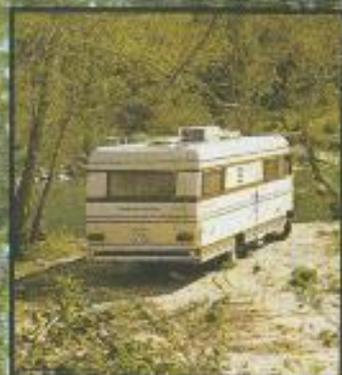




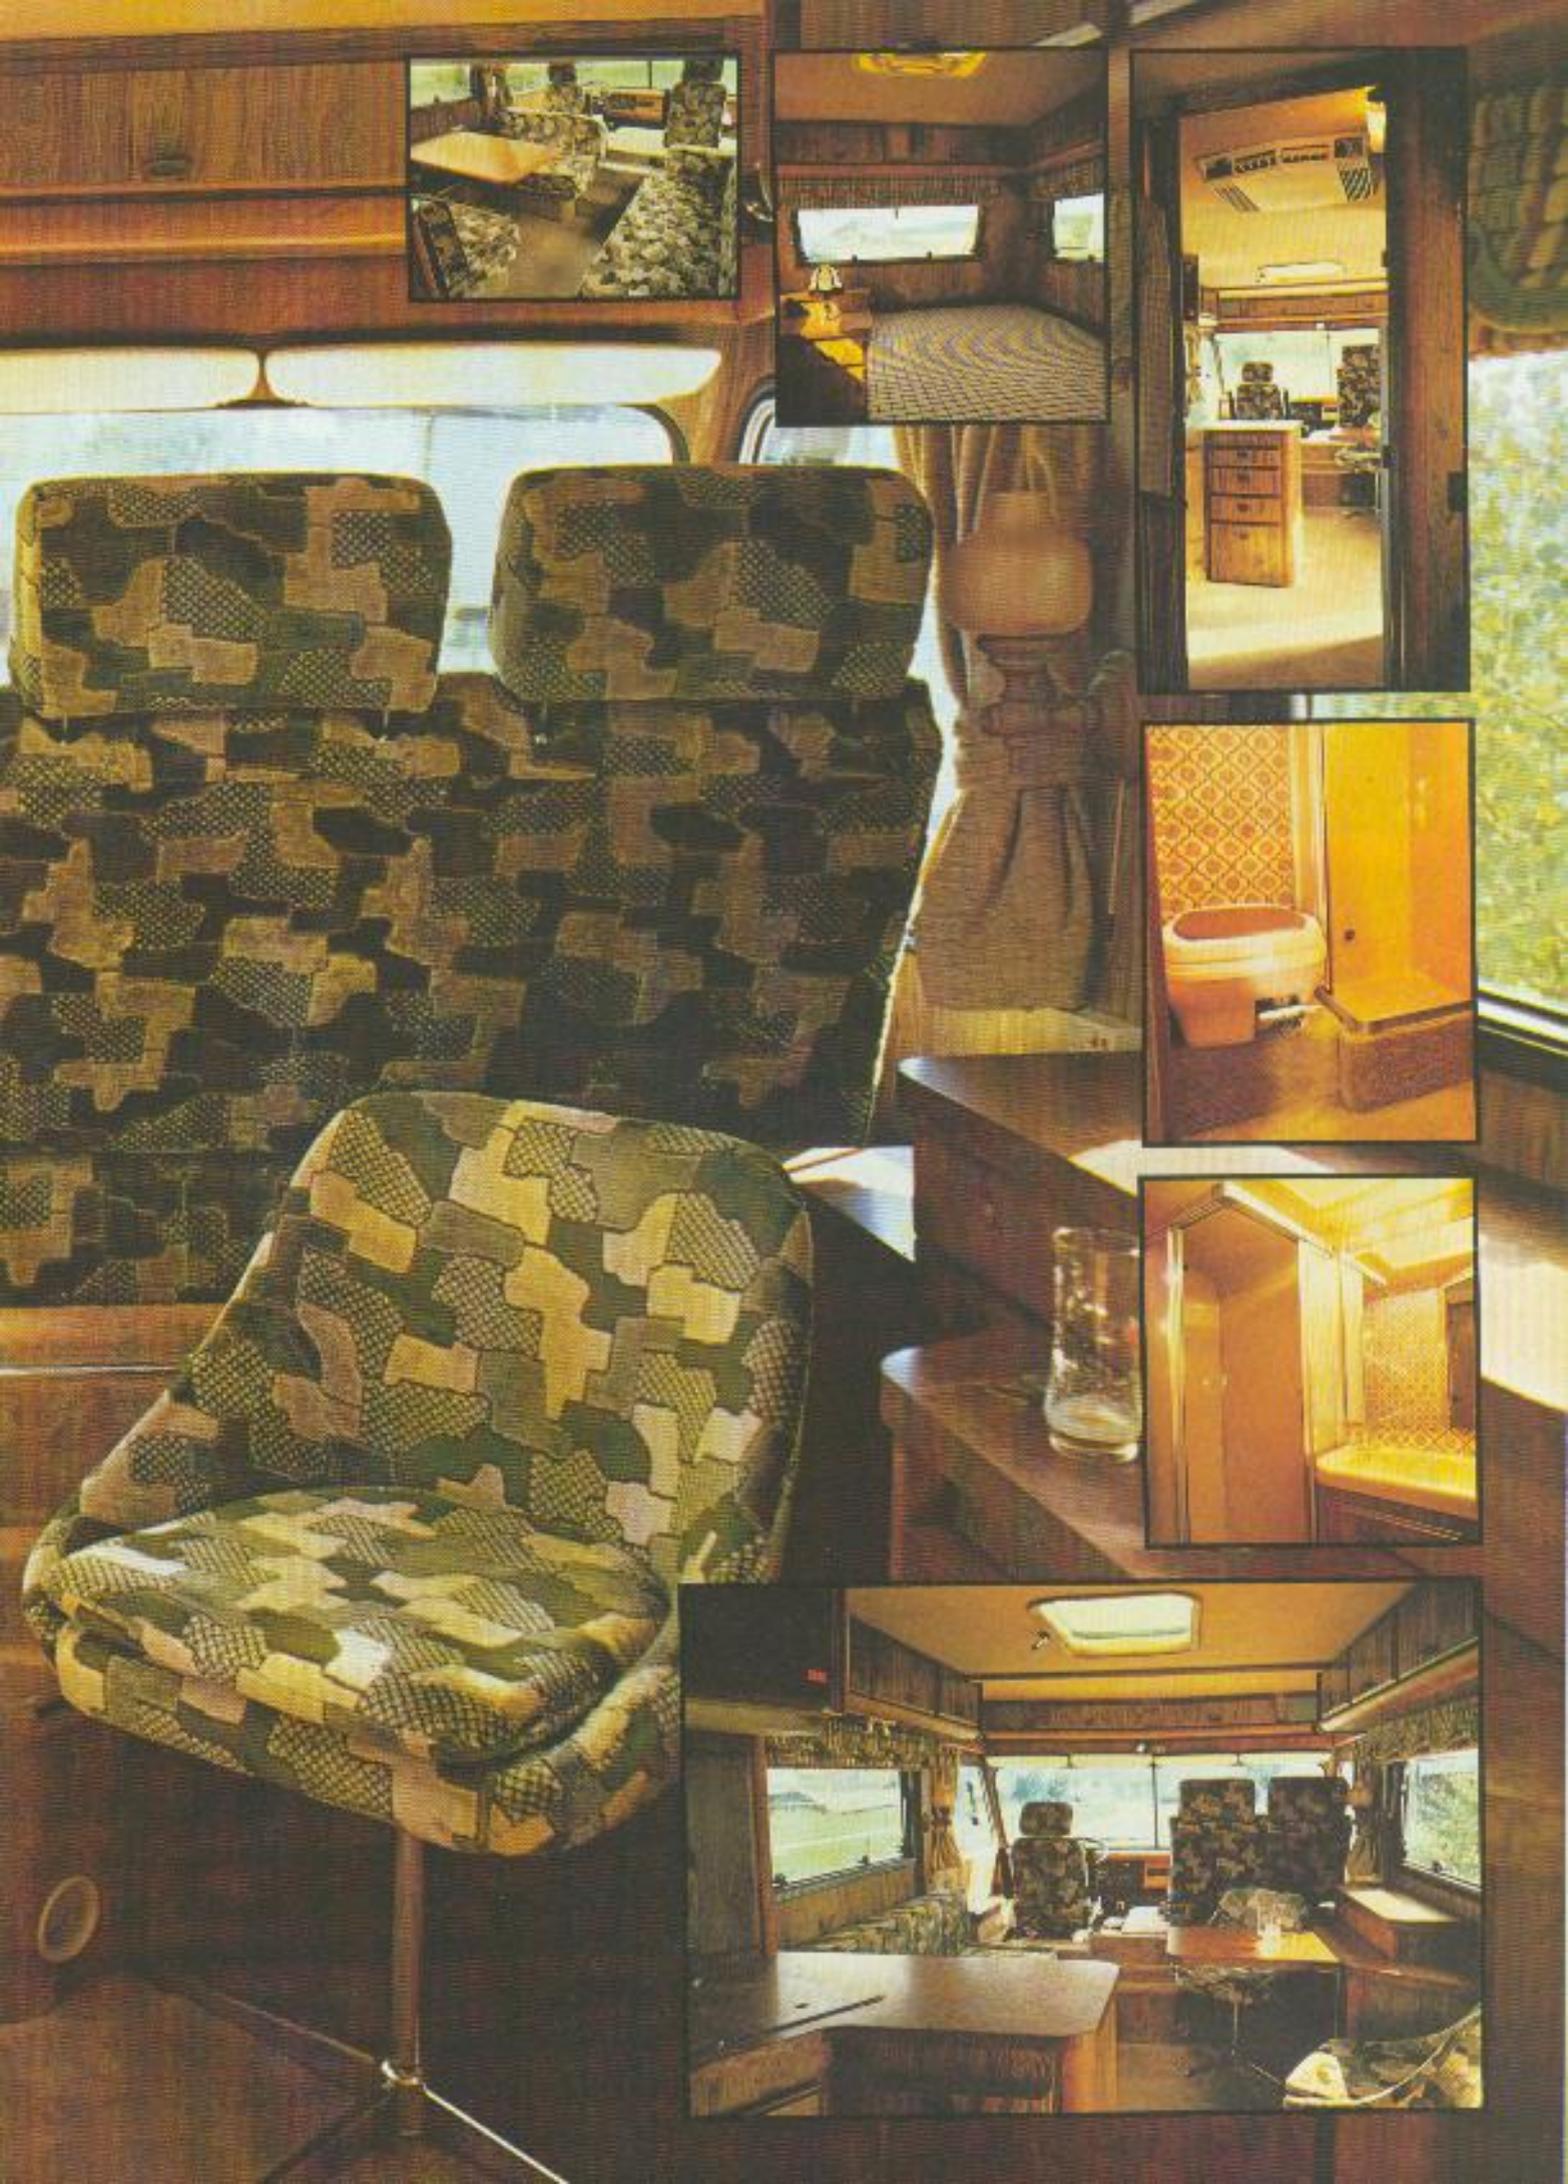

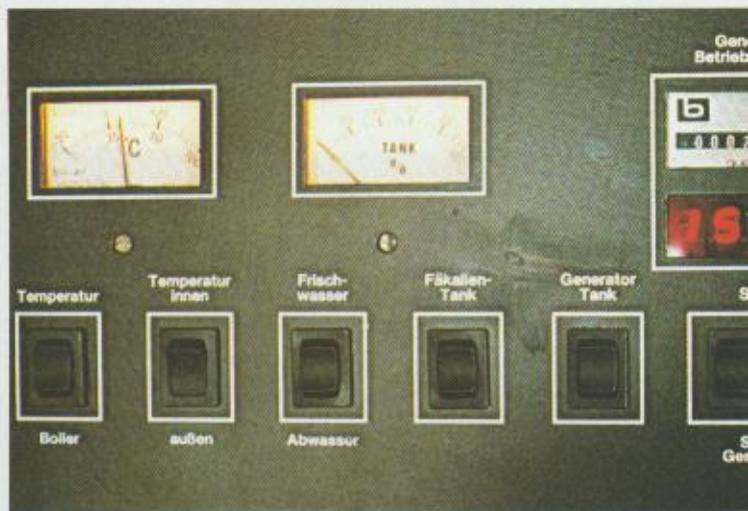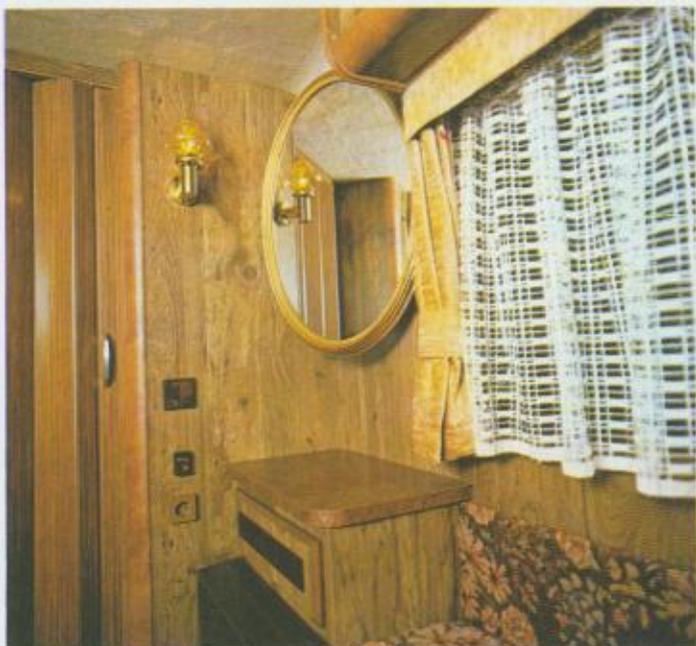

Freizeit in einer neuen Dimension

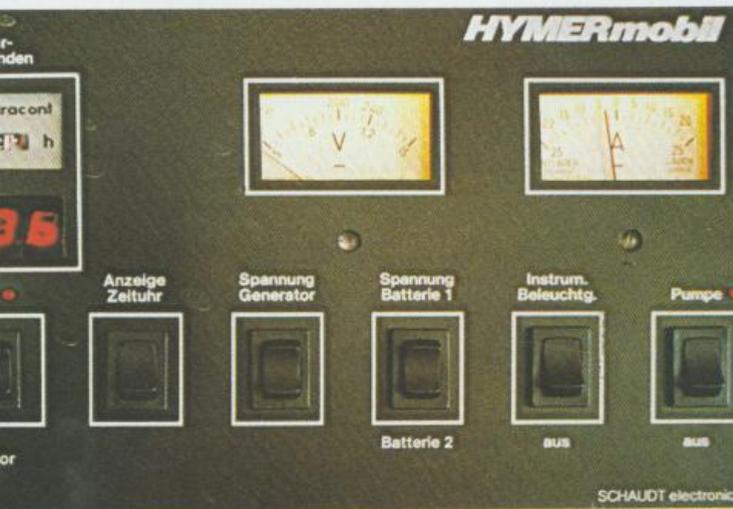

Charakteristik:

3-Raum-Wagen mit separatem Badezimmer, halb abgeteilter Mittelküche, geräumigem Kleiderschrank, abteilbarem Schlafzimmer, reichhaltiger Geräteausstattung.

Konstruktion:

Aufbau in selbsttragender Schalenbauweise, GFK-Sandwichteile in Kombination mit Stahlrohr- und Blechverkleidung an Front- und Heckpartie. Kältebrückenfreie Vollisolierung von Wänden, Dach und Fußboden. Windschutzscheibe aus 2 Scheiben-Sicherheitsglas. Alle Fenster im Wohnbereich ausstellbar aus kupferfarben getöntem Acrylglas. 2 Hymer-Patent-Kurbeldachlüfter mit abnehmbarem Moskitonetz und einknöpfbare Isolationsmatte. Doppelhauben-Dachlüfter mit Dauerzwangslüftung im Bad. Eingangstüre mit Kindersicherung, Türschloß mit kombinierter Innen- und Außenbedienung und zusätzlichem BKS-Schloß. Elektrisch angetriebene, aus- und einfahrbare Trittstufe unter Eingangstüre mit Endschalter zu Kontrolleuchte für Fahrer. Fahrersitz mit Armlehnen und Kopfstütze, Höhen- und Neigungsverstellung mit

Schnellbetätigung. 2 Beifahrersitze mit Armlehnen und Kopfstützen, verstellbare Rückenlehne.

Versorgung:

Beleuchtung, Steuereinheiten und Geräte größtenteils mit 12-Volt Bordnetz. Separate Starterbatterie für Fahrgestell 143 AH und Zusatzbatterie für Wohnteil 180 AH, mit Ladeklemmung an Fahrzeug-Lichtmaschine über Trennrelais miteinander verbunden. 220-Volt Stromerzeuger, 6 kW mit Benzinmotor. Gleichrichter (Umformer) 220-Volt Wechselstrom auf 12-Volt Gleichstrom mit 500 Watt Ausgangsleistung. Ladeautomat für eingebaute Zusatzbatterie. Von außen zugängliches Flaschenfach für 2 x 11 kg Flüssiggas in handelsüblichen Tauschflaschen. Beheizter 200-Liter-Frischwassertank mit Außeneinfüllstutzen. Automatisch schaltende Druckpumpe. Frostgeschützte, beheizte Frisch- und Abwasserleitungen. Frischwasser-Außenanschlußdose für die Zuführung von Leitungswasser.

Entsorgung:

Beheizter 200-Liter Abwassertank, 60-Liter Fäkalientank, Abflußleitungen mit genormten Schnellkupplungen, Entsorgungsschläuche.

Steuer- und Überwachungseinheiten:

Anzeigeteil im Schaltschrank. Außen- und Innentemperatur, Temperatur Heißwasserboiler, Batterieladezustand Ausgangsspannung. Generator, Generator-Betriebsstunden, Generator-Fernbedienung,

Generatortank-Füllstandsanzeige, Frischwassertank, Abwassertank- und Fäkalientank-Füllstandsanzeige, Batterieladezustandsanzeige, Digitaluhr.

Besondere Merkmale:

Großvolumiger Kofferraum bis 1340 Liter, bequem zugänglich durch große, abschließbare Außenklappe. Dachgalerie mit fester Aufsteigleiter. Badezimmer mit abteilbarer Duschkabine. Vollausrüstung mit Versorgungseinheiten. Klimagerät mit 3000 Wärmeeinheiten Kühlleistung und 1400 Wärmeeinheiten Heizleistung. 2 Gasheizungen mit insgesamt 8300 Wärmeeinheiten Leistung, thermostatisch gesteuert mit Warmluft-Verbindungssystem. 4-Flammen-Gasherd. Gasbetriebene Back- und Bratröhre, Mikrowellen-Backofen. Dunstabzugshaube. Kühlschrank mit 230 Liter Bruttoinhalt mit separatem 33 Liter-Tiefkühlfach mit Gas-, 220-Volt- und 12-Volt-Betrieb.

Sonstige

Serienausstattung:

Stereo-Autoradio mit Verkehrsfunkautomat und 3 Wellenbereichen. Tonband-Kassettengerät. 2 Stereo-Lautsprecherboxen in Fahrer- und Wohnbereich. 2 ausschaltbare Lautsprecher im Schlafzimmer. H 4-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Rückfahrcheinwerfer, Nebelschlußleuchte. 12-Volt-Farbfernseher mit Mehrbereichsfernseh-Antenne mit elektrischem Verstärker.



Technische Daten

Maße und Gewichte:




Länge über alles	8820 mm
Breite über alles	2470 mm
Höhe über alles	3200 mm
Stehhöhe innen	1920 mm
Radstand	4800 mm
Wendekreis	16,40 m
Eigengewicht	5950 kg
Zuladung	1540 kg
zul. Gesamtgewicht	7490 kg
zul. Anhängelast	2000 kg
zul. Personenzahl	6
Führerschein in der BRD	Klasse III

Motor


Motortyp	Mercedes-Benz OM 352
Zylinderzahl	6
Bohrung/Hub	97/128 mm
Hubraum	5675 cm ³
Leistung DIN	96 kW (130 PS/DIN) bei 2800 U/min.
max. Drehmoment DIN	363 Nm (37 mkp) bei 2000 U/min.
Anlasser	3 kW/12 V
Lichtmaschine Drehstrom	14 V/55 A

Fahrgestell


Typ	LP 813
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplg.
Getriebe	MB-Synchrongetriebe 5-Gang
Achsübersetzung	4,3
Räder	Scheibenräder, Felge 5,25+17,5
Bereifung	8.5 R 17,5 TL Straße
Kraftstoffbehälter-Inhalt	135 Liter
Kraftstoffverbrauch	ca. 16-18 Ltr./100 km
Batterie	12 V/143 Ah
Lenkung	hydraulische Lenkhilfe (Servolenkung)
maximale Geschwindigkeit	96 km/h
maximale Steigfähigkeit	37‰
4-Gang-Automatikgetriebe	gegen Aufpreis

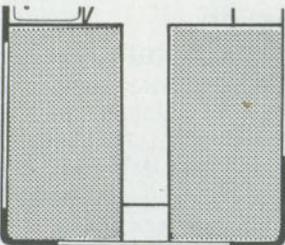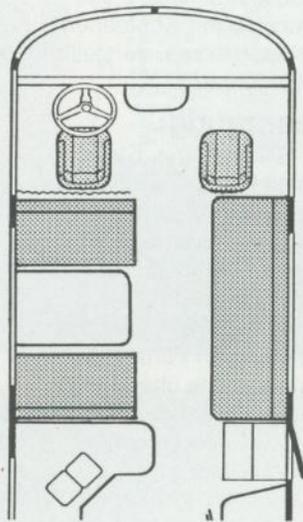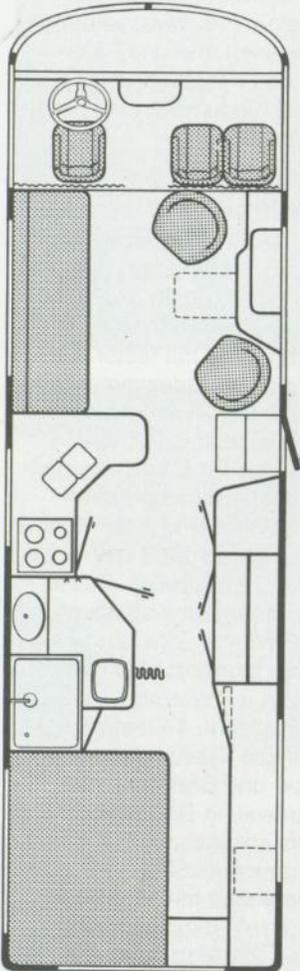


Variante B

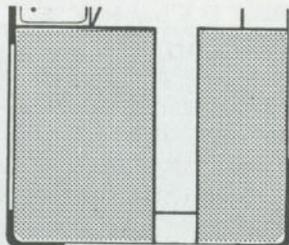

Variante C

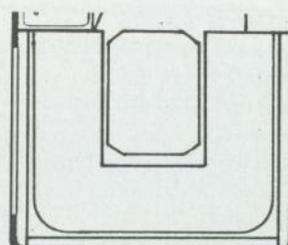

Variante D

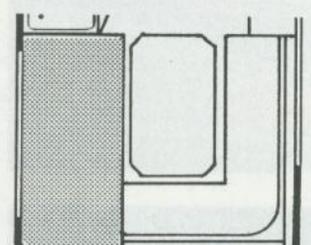

Variante E

Eriba-Hymer
Postfach 1140
7967 Bad Waldsee
Tel. 07524/5093
Telex 0732792